




DSPR-2505K/125/50/25/20

 -20 / +80 °C

 80° ± 3° Shore D

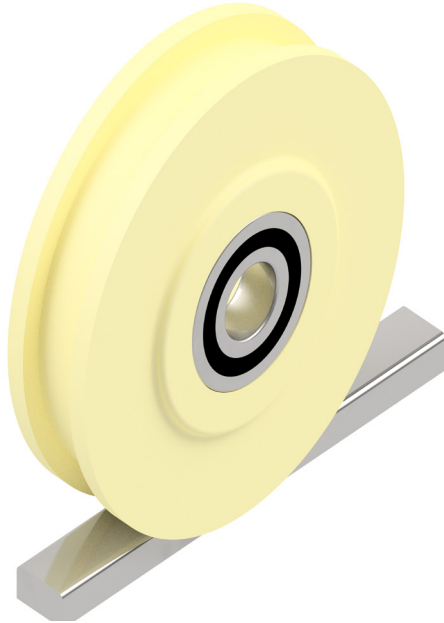

## Rad:




Doppelspurkranzräder aus zähhartem und hochfesten Guss-Polyamid PA 6 natur/beige oder schwarz mit Präzisionskugellager

## Technische Daten:

Rad-Ø ohne Spurkranz (mm)	125
Rad-Ø inkl. Spurkranz (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Rillenbreite (mm)	25
Nabenlänge (mm)	50
Bohrung Ø (mm)	20
Tragfähigkeit (kg)	850

ISERO GmbH  
Hombrocher Weg 7  
58638 Iserlohn  
Email: info(at)isero.de  
Telefon: 0 2371 435 99 00  
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:  
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	
Dämpfung	
Verschleißbeständigkeit	
Korrosionsbeständigkeit	