
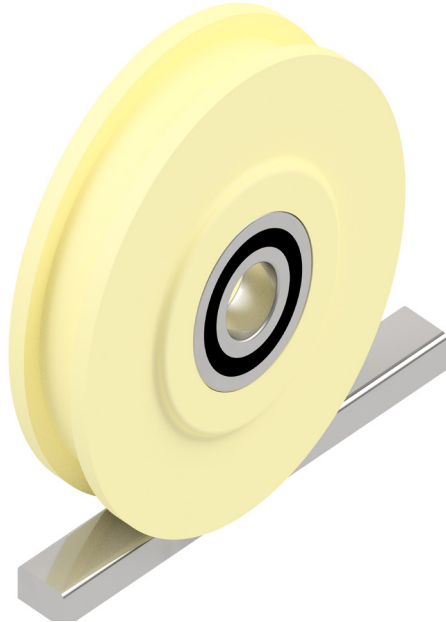


DSPR-2505K/100/40/20/20



## Rad:

Doppelspurkranzräder aus zähhartem und hochfesten Guss-Polyamid PA 6 natur/beige oder schwarz mit Präzisionskugellager

## Technische Daten:

Rad-Ø ohne Spurkranz (mm)	100
Rad-Ø inkl. Spurkranz (mm)	120
Radbreite (mm)	40
Rillenbreite (mm)	20
Nabenlänge (mm)	40
Bohrung Ø (mm)	20
Tragfähigkeit (kg)	600

ISERO GmbH  
Hombrocher Weg 7  
58638 Iserlohn  
Email: info(at)isero.de  
Telefon: 0 2371 435 99 00  
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:  
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	● ● ● ● ●
Dämpfung	
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ●