
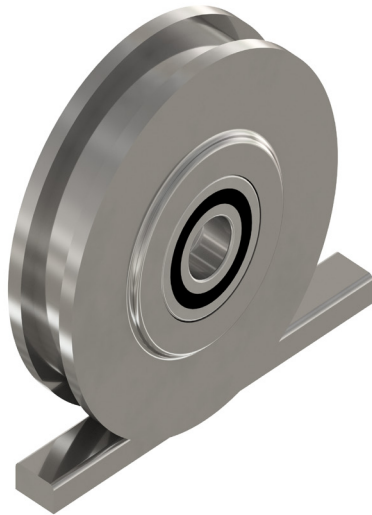


DSPR-9620K/100/50/25/20

 -20 / +80 °C

 Härte 160-180 HB



Rad:



Doppelspurkranzräder aus Stahl blank oder Edelstahl rostfrei mit Präzisionskugellager

Technische Daten:

Rad-Ø ohne Spurkranz (mm)	100
Rad-Ø inkl. Spurkranz (mm)	120
Radbreite (mm)	50
Rillenbreite (mm)	25
Nabenlänge (mm)	50
Bohrung Ø (mm)	20
Tragfähigkeit (kg)	1000

ISERO GmbH
Hombrucher Weg 7
58638 Iserlohn
Email: info(at)isero.de
Telefon: 0 2371 435 99 00
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	
Dämpfung	
Verschleißbeständigkeit	
Korrosionsbeständigkeit	