
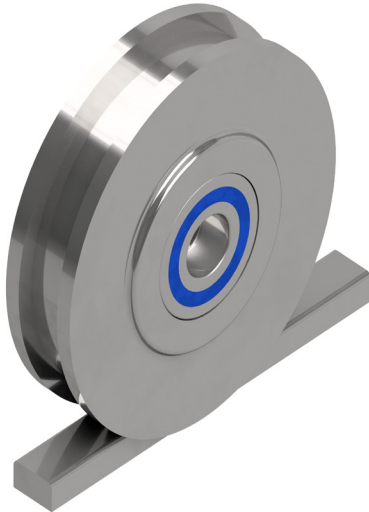


DSPR-9743K/100/30/14/12

 -20 / +80 °C

 Härte 200-230 HB



Rad:




Doppelspurkranzräder aus Stahl blank oder Edelstahl rostfrei mit Präzisionskugellager

Technische Daten:

Rad-Ø ohne Spurkranz (mm)	100
Rad-Ø inkl. Spurkranz (mm)	120
Radbreite (mm)	30
Rillenbreite (mm)	14
Nabenlänge (mm)	30
Bohrung Ø (mm)	12
Tragfähigkeit (kg)	500

ISERO GmbH
Hombrocher Weg 7
58638 Iserlohn
Email: [info\(at\)isero.de](mailto:info(at)isero.de)
Telefon: 0 2371 435 99 00
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	
Dämpfung	
Verschleißbeständigkeit	
Korrosionsbeständigkeit	